



Монтаж взрывозащищенного электрооборудования ДКС,
на универсальную усиленную стойку в защитном кожухе, высота 1500 мм
-постов управления;
-клеммных коробок.

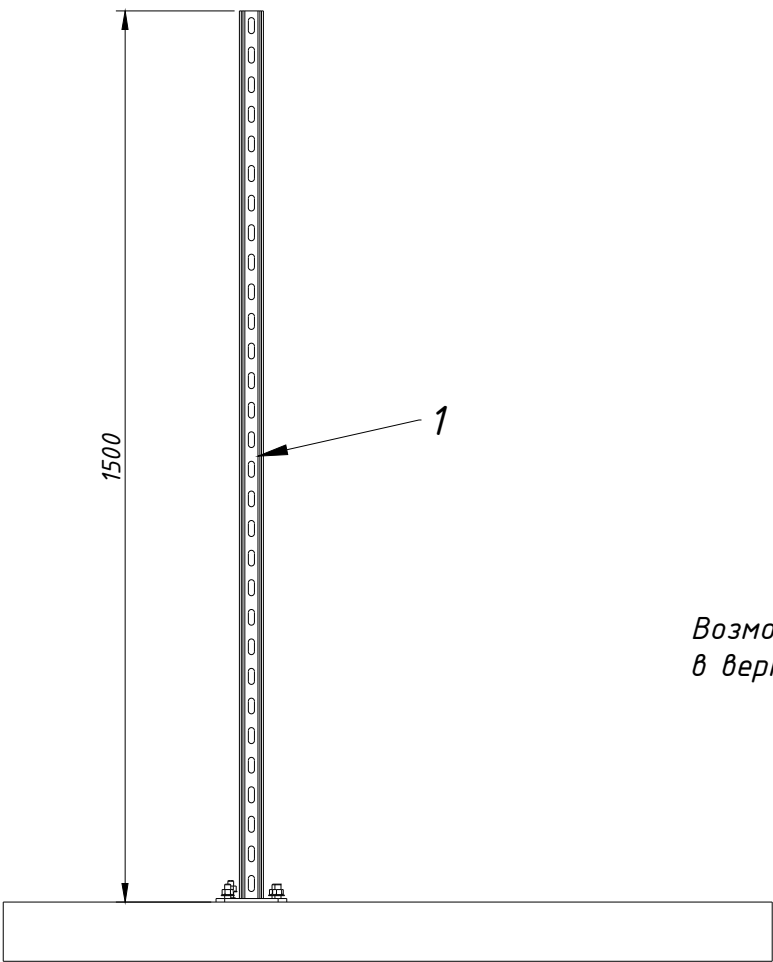


Возможно регулировать закладные гайки
в горизонтальной плоскости


Возможно регулировать профиль
в вертикальной плоскости

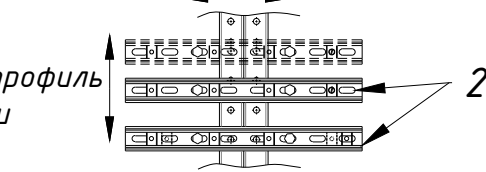

Возможно регулировать профиль
в вертикальной плоскости

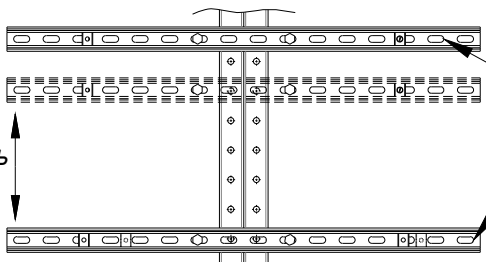

Возможно регулировать закладные гайки
в горизонтальной плоскости

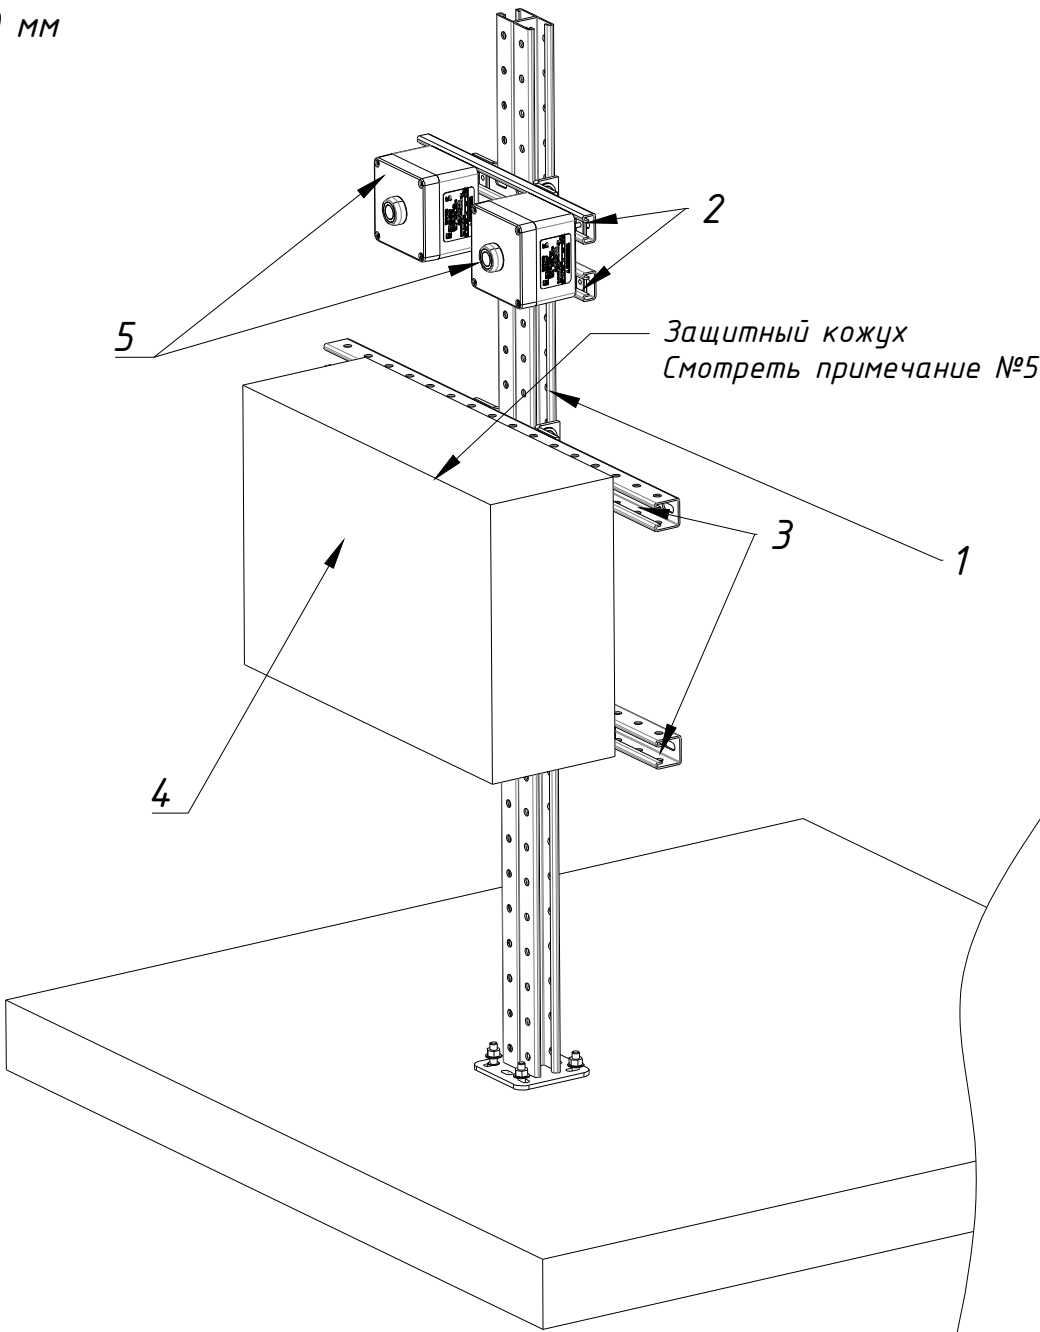

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка монтажная усиленная, горячеоцинкованная, высота 1500 мм	Ex-st15UHDZ	1	
2	Комплект монтажных профилей для крепления коробок или постов управления во взрывозащищенном исполнении, горячеоцинкованный, длина 400 мм	Ex-pr08UHDZ	1	
3	Усиленный Комплект монтажных профилей для крепления коробок или постов управления во взрывозащищенном исполнении, горячеоцинкованный, длина 800 мм	Ex-pr08UHDZ	1	
4	Установочное оборудование №1	-	1	
5	Установочное оборудование №2	-	2	

- Стойка Ex-st15UHDZ позволяет регулировать расположение взрывозащищенного электрооборудования по высоте.
- Взрывозащищённое электрооборудование крепится к монтажным профилям Ex-pr04HDZ и Ex-pr08UHDZ с помощью закладных деталей, входят в комплект деталей
- Соосность отверстий взрывозащищенного электрооборудования при монтаже к профилю Ex-pr04HDZ; Ex-pr08HDZ выполняется регулировкой:
 - по вертикали стойки Ex-st15UHDZ
 - по горизонтали с помощью закладных деталей в комплекте профилей Ex-pr04HDZ; Ex-pr08UHDZ
- Решение для открытой установки и монтажа взрывозащищенного электрооборудования ДКС, горячее цинкование (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2);
- Разработка защитных кожухов и кровли отдельно по запросу в зависимости от габаритов применяемого электрооборудования
- Допускается установка оборудования с габаритами : 400х600х600, 400х600х400

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов				
Пров.	Чередниченко				
Н.контр.					
УТВ.	Дядичко				

Монтаж взрывозащищенного электрооборудования ДКС, на универсальную усиленную раму в защитном кожухе, высота 1500 мм			Стадия	Лист	Листов
			Р		
			DKC		
			Формат А3		